

JASTO®

IHRE INFOWELT



www.jasto.de | Oktober 2018

Unser Mittel gegen Bodenversiegelung: das JASTO Verschub-Pflaster

Sie suchen ein Pflaster mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten, das einfach zu verlegen ist und der Bodenversiegelung entgegenwirkt? Das ist unser [Verschub-Pflaster!](#) Wir haben die Versickerungsfähigkeit unseres Pflasters von einem unabhängigen Institut prüfen lassen. Das Gutachten der Materialprüfungs- und Versuchsanstalt (MPVA) Neuwied liegt nun vor. Die Versickerungsleistung ist für alle Formate des JASTO Verschub-Pflasters deutlich höher und damit besser als die gesetzlich vorgeschriebenen 270 l/(s*ha). Im Versuchsaufbau der MPVA wurde für das Verschub-Pflaster XL (Format 64x32 cm) eine versickerbare Regenspende von 3464 l/(s*ha) nachgewiesen, bei kleineren Formaten lag der Wert sogar noch höher.

Das JASTO Verschub-Pflaster besitzt seitlich integrierte Abstandshalter, die das Pflaster gegen Verschub sichern. Diese Abstandsnocken sorgen für ein sehr gleichmäßiges und verlässliches Fugenbild. Über diese Fugen kann das Niederschlagswasser schnell versickern. Damit gelangt weniger Regenwasser in die Kanalisation, so können Hauseigentümer gegebenenfalls ihre Niederschlagsgebühren reduzieren.

Das Verschub-Pflaster wirkt einer Versiegelung des Bodens entgegen und verringert damit die Gefahren, die Starkregenfälle mit sich bringen. Und bei JASTO gehen Umweltbewusstsein und Design Hand in Hand: Die Farb- und Formenvielfalt unseres Pflasters bietet viel Platz für individuelle Gestaltungswünsche. [Auf unserer Website](#) können Sie sich einen Überblick verschaffen.

Passgenaue Endsteine ohne Zuschneiden

Die neuen JASTO End- und Laibungssteine für 36,5er Mauerwerk erlauben es, rationell und ohne große Verluste zu arbeiten, da beim Mauern kaum mehr Steinreste anfallen. Sie tragen damit auch zu einer sauberen Baustelle bei, da das bisher übliche Zuschneiden von Endsteinen nicht mehr erforderlich ist. Auch das Verspachteln der Stirnseiten gehört der Vergangenheit an. Stattdessen sorgen die End- und Laibungssteine durch angepasste Größen für ein exaktes Überbindemaß und dank eines glatten Laibungsbereichs für präzise Anschlüsse für Fenster und Türen.

Die Steine sind wärmetechnisch optimiert und passen perfekt zu unserem hochwärmedämmenden Mauerwerk. Sie werden als 1/4 und 3/4 Steine palettenweise auf die Baustelle geliefert. Der 3/4 Stein hat die anderthalbfache Länge eines Normalsteins und der 1/4 Stein die halbe Länge. Der größere der beiden enthält eine Dämmstoff-Füllung aus Mineralwolle. Wir liefern die End- und Laibungssteine mit Wärmeleitfähigkeiten von 0,08 W/mK (SFK 2) und 0,10 W/mK (SFK 4).

Bitte kalkulieren Sie bezogen auf die gesamte Mauerwerksfläche einen Anteil von ca. 10% an JASTO End- und Laibungssteinen ein. Weitere Infos finden Sie auf jasto.de.

Fragen oder Anregungen? Auf der Suche nach weiteren Infos? Senden Sie uns bitte einfach eine E-Mail an info@jasto.de oder rufen Sie uns an unter 0 26 25-96 36 60.


RANDNOTIZ



JASTO auf der BAU 2019

Die Vorbereitungen für die BAU laufen auf vollen Touren. Unser Standkonzept steht und der JASTO-Stand ist auf 110 m² Grundfläche gewachsen. Auf dieser großzügigen Fläche präsentieren wir Ihnen alle Produkt-Highlights des nächsten Jahres aus der Bau-, Kamin- und Gartenwelt.

Wie immer ist JASTO Teil des Gemeinschaftsstands des Bundesverbands Leichtbeton. Sie finden uns in Halle A2, Stand 329. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sehen uns hoffentlich auf der BAU in München, die vom 14. bis zum 19. Januar 2019 stattfindet.

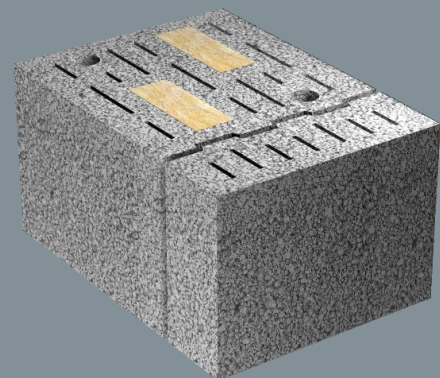

Die neuen End- und Laibungssteine werden als 1/4 und 3/4 Steine palettenweise auf die Baustelle geliefert.