

# PRESSEINFORMATION



Datum: Januar 2015 (0115)

## Jasto auf der BAU 2015

### **Massiv: das neue Jasto Vormauer-Dämmsystem**

Die Jasto Baustoffwerke stellen auf der BAU 2015 zum ersten Mal ihr neues Vormauer-Dämmsystem (VMDS) der Öffentlichkeit vor. Das Vormauerwerk ermöglicht zweischalige Außenwandkonstruktionen in komplett massiver Bauweise. Als Spezialist für Leichtbeton-Wandbaustoffe mit hervorragenden Wärmedämmwerten überträgt Jasto viele Vorteile seines monolithischen Steinprogramms auf das neue System. Wie die Jasto Plan Therm Steine verfügt es über eine innenliegende Dämmung. Für das VMDS verwendet Jasto ausschließlich rein mineralische Steinwolle.

Der Einsatzbereich liegt vorwiegend in der Sanierung bestehender Gebäudesubstanz. Die energetische Optimierung spielt dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die Wertsteigerung. Das Jasto VMDS erreicht einen Lambda-Wert von 0,055. Damit lässt sich beispielsweise der U-Wert eines Bestandsgebäudes aus den 1960er Jahren mit 30 cm dickem Jasto-Klassik Leichtbetonmauerwerk auf zeitgemäße und EnEV-gerechte 0,20 W/(m<sup>2</sup>K) steigern. So wird ein nachträgliches massives Dämmen auch zu einer Option für den mehrgeschossigen Wohnungsbau. Darüber hinaus eignet sich das neue System für den Neubausektor, wenn Architekt oder Bauherr massiv bauen möchten, aber die baulichen Erfordernisse eine zweischalige Bauweise mit sich bringen.

Als massives System bietet das VMDS einen hohen Schutz vor mechanischer Beanspruchung und eine Lebensdauer, die dem Innenmauerwerk in nichts nachsteht. Gleichzeitig verbessert es den Schallschutz der Außenwände. Ein wichtiger Punkt ist zudem der hohe Brandschutz, das VMDS ist in die Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) eingestuft, es sind keine Brandriegel erforderlich.

#### **HERAUSGEBER:**

Jakob Stockschläder  
GmbH & Co.KG  
Koblenzer Straße 58  
56299 Ochtendung  
Tel.: 0 26 25-96 36 60  
Fax: 0 26 25-96 36 70  
info@jasto.de  
<http://www.jasto.de>

#### **REDAKTION:**

Wollenberg-Frahm PR  
Guido Wollenberg  
Gustav-Heinemann-Str. 21  
50226 Frechen  
Tel.: 0 22 34-4 30 69 26  
Fax: 0 22 34-4 30 69 25  
gw@wollenberg-frahm-pr.de

#### **TEXT UND BILD:**


<http://www.wollenberg-frahm-pr.de/presseclub.html>

**ABDRUCK FREI,  
BELEG ERBETEN.**

Die einzelnen Steine des Jasto Vormauer-Dämmsystems sind 19 cm breit, 24,9 cm hoch und 49,7 cm lang. Erforderliche Ergänzungsformate lassen sich aus der einen Grundform zuschneiden. Die Verwendung von Leichtbeton mit Naturbims als Zuschlag macht das Vormauer-Dämmsystem zu einer baubiologisch sinnvollen und ökologischen Alternative. Ebenso wie die anderen Jasto Wandbaustoffe werden sie mit einem sehr geringen Primärenergiebedarf hergestellt. Zudem schützt der Baustoff durch seine dampfdiffusionsoffene Struktur zusätzlich vor Algenbefall auf der Wandoberfläche.


Ein ganz neuer Prospekt mit allen Details und Tipps zum Vormauer-Dämmsystem steht auf der Jasto-Website zum Download bereit: [www.jasto.de](http://www.jasto.de) unter der Rubrik: Service.

Text und Bild digital unter [www.wollenberg-frahm-pr.de/presseclub.html](http://www.wollenberg-frahm-pr.de/presseclub.html)

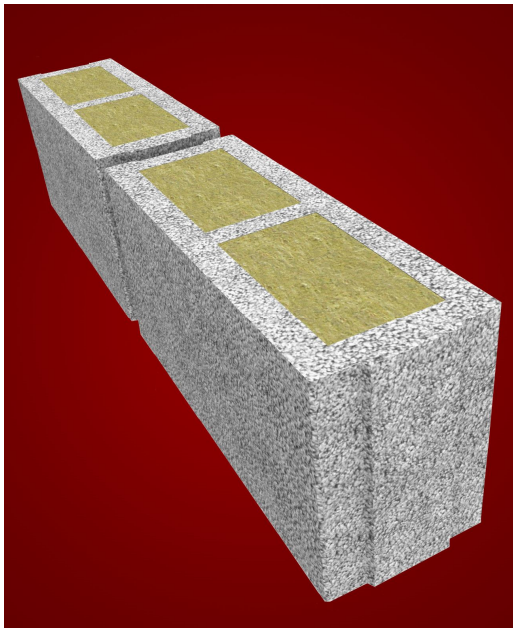

*Bild 1:*

Das neue Jasto Vormauer-Dämmsystem ist ein massives Vormauerwerk für die zweischalige Bauweise.

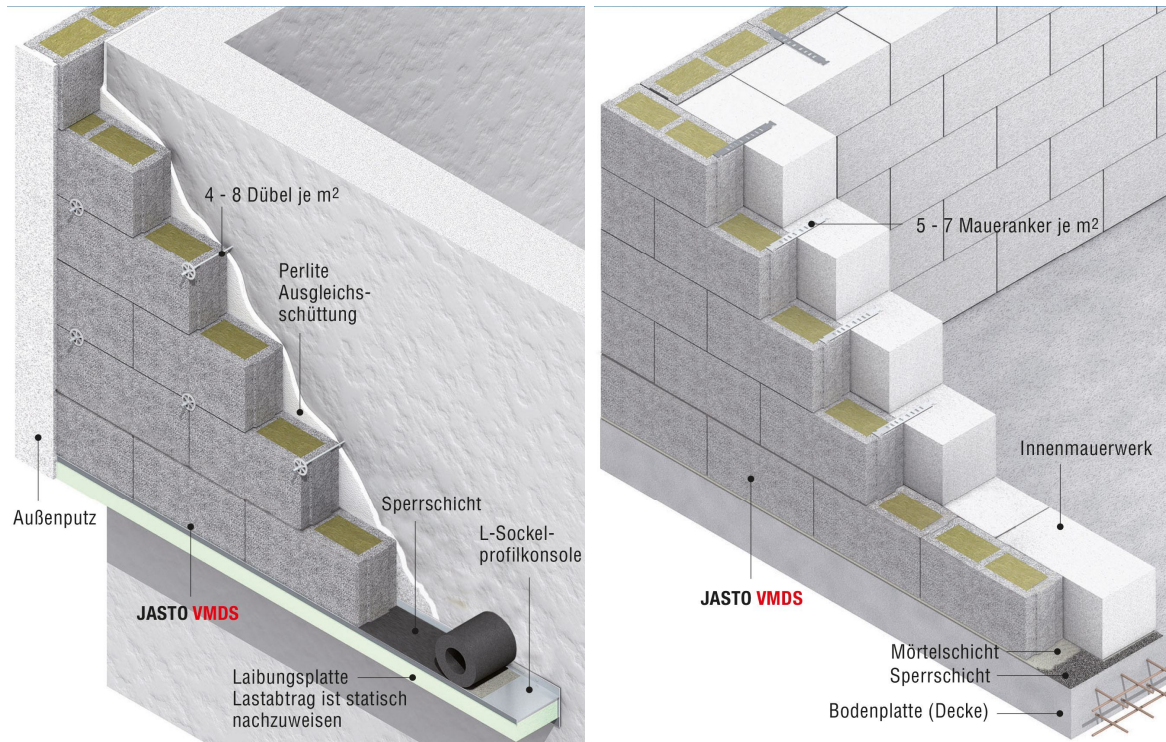

**Bild 2:**

Der Einsatzbereich liegt vorwiegend in der Sanierung, das Jasto Vormauer-Dämmsystem eignet sich jedoch auch für den Neubausektor.

**Alle Abbildungen: Jasto Baustoffwerke, Ochtendung**