




Jetzt bestätigt:
Direktschall-
dämmmaß
 $R_{w, \text{Bau, Ref}}$
= 51,1 dB



JASTO PLAN Ultra Therm vereint “Gegensätze“

Bester Wärmeschutz - bester Schallschutz - beste Statik

36,5er JASTO PLAN Ultra Therm
Erfüllt alle relevanten
bauphysikalischen
Anforderungen

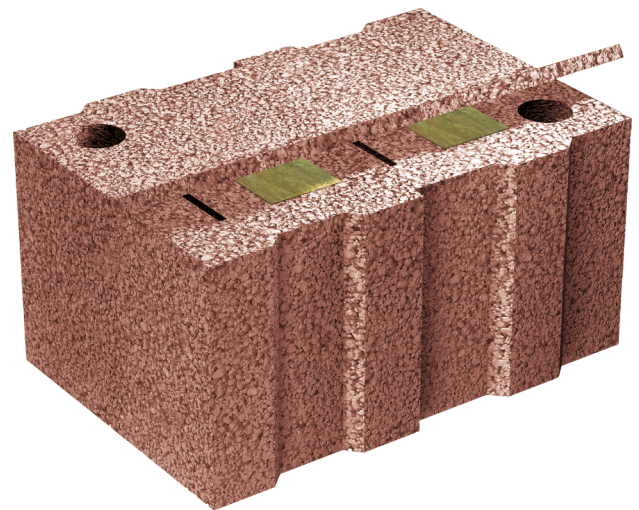

Mauerwerks- dicke	Wärme- leitfähigkeit λ_B [W/mK]	Steinfestig- keitsklasse	Stein- Rohdichte- klasse	Charakteristische Druckfestigkeit, fk-Wert [N/mm ²]	Direktschall- dämmmaß $R_{w, \text{Bau, Ref}}$ [dB]
36,5 mD*	0,09	2	0,50	1,4	51,1
36,5 mD*	0,10	4	0,55	2,2	≥ 51,1

* mit Deckel

Wir produzieren unsere JASTO PLAN Ultra Thermserie in höheren Rohdichten. Passende End- und Laibungssteine sind erhältlich. Zur besonderen Kennzeichnung wird der JASTO PLAN Ultra Therm in roter Ausführung hergestellt.

Ist doch ganz leicht mit JASTO PLAN Ultra Therm

WÄRMESCHUTZ | SCHALLSCHUTZ | STATIK